


## DR-540GP 产品规格书

### 产品概述

YUNCORE® DR-540GP 是一款高性能全千兆网关，具备 AC、网关、PoE 供电三合一功能，可实现无线 AP 的统一配置和管理；支持 4 个 48V PoE 输出网络接口。支持远程管理，云平台管理；满足中小企业出口网关需求。

### 产品特性

- 双核高性能 CPU
- DDR3 512MB 大内存
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护
- 支持 4 个 RJ45 标准 PoE 输出，端口最大输出 30W

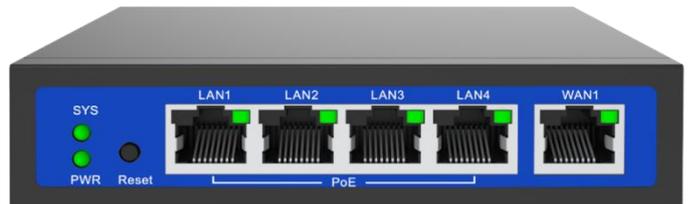

硬件规格	
产品型号	DR-540GP
端口	1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口 4 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口，支持 48V PoE 输出
PoE 标准	供电输出支持 IEEE 802.3af (15.4W)、IEEE 802.3at (30W)
复位键	Reset 键（长按 6-10 秒恢复默认出厂配置）
状态指示灯	PWR 灯：常亮；SYS 灯：运行时闪烁； Link 灯×5；Link/Act LED：连接时亮绿灯，网络通讯时绿灯闪烁；
DC 输入	电源适配器输入 52V 1.2A，整机 PoE 总输出 54W
最大功耗	< 8W
尺寸	122mm×90mm×27.3mm
净重	0.28kg
工作环境	工作温度：-10°C ~ 40°C；存储温度：-40°C ~ 70°C；湿度：5% ~ 95%（无凝结）