MR840H 产品规格书

产品概述

YUNCORE® MR840H 是一款高性能全千兆弱电箱一体化融合网关，具备网关、AC、PoE 多合一功能，可实现无线 AP 的统一配置和管理；支持 4 个 48V PoE 输出网络接口。是家庭弱电箱系列无线网络方案实现最佳布局，配置简单。具备高性能，高可靠性，易安装，易维护特点。

产品特性

- 支持标准 PoE 供电
- 支持 DC 12V 输出
- 符合标准的弱电箱安装尺寸

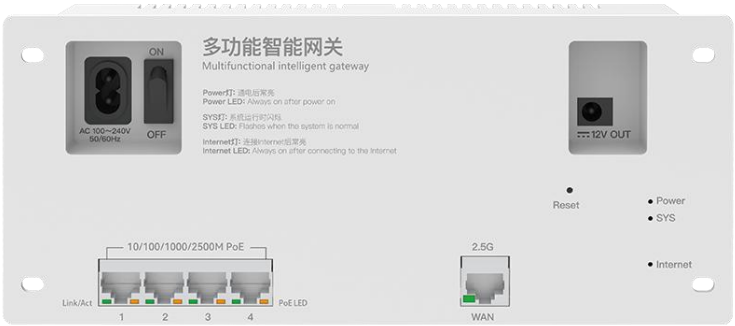

规格参数	
产品型态	弱电箱安装式
接口	1 个 10/100M/1000/2500M 自适应 WAN 口 4 个 48V PoE 输出 10/100M/1000/2500M 自适应 LAN 口 1 个 AC 220V 输入 1 个 DC 座 12V 输出 1 个复位键
状态指示灯	PWR(电源灯)、SYS(系统灯）、INTERNET(网络灯)；
POE 输出	符合 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 标准 单口最大输出 30W
按键	1 个复位按键
电源类型	支持 50/60Hz，90-260V AC
电源接口	2 Pin 8 字型接头
散热	自然散热
产品尺寸	232.5×101×38.7mm
工作环境	正常工作温度:-10℃ to 50℃；存储温度: -20℃ to 70℃；湿度：5% ~ 95%（无凝结）