


# FAP670 产品规格书

## 产品概述

YUNCORE® FAP670 是一款高性能、高速率的室内型 11ac 面板式 AP，可提供 2.4G 和 5.8GHz 双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

## 产品特性

- 同时运行 2.4GHz (300Mbps) 和 5GHz (867Mbps) 实现无线最大吞吐量。
- 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想。
- 支持 48V PoE。

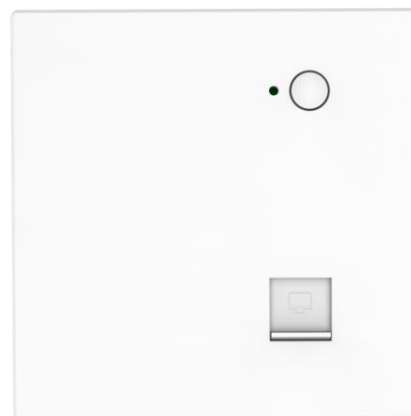

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| WIFI 传输协议   | 802.11 b / g / n / a / ac                                     |
| 最高速率        | 1200Mbps                                                      |
| 工作频段        | 2.4GHz ~ 2.484GHz、5.150GHz ~ 5.850GHz                         |
| 内置天线 2.4G   | 全向天线 2pcs, 每根增益: 3dBi                                         |
| 内置天线 5G     | 全向天线 2pcs, 每根增益: 3.3dBi                                       |
| 最大支持无线接入    | 64                                                            |
| 2.4GHz 无线功率 | 18 dBm                                                        |
| 5GHz 无线功率   | 17 dBm                                                        |
| 接口 (LAN)    | 1 个 10/100Mbps 自适应 WAN 口,支持 48V PoE 供电                        |
| 接口 (WAN)    | 1 个 10/100Mbps 自适应 LAN 口                                      |
| 外部按键        | reset 键 (单击开关指示灯, 长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)                          |
| PoE         | 48V 802.3af                                                   |
| 最大功耗        | < 8W                                                          |
| 产品尺寸        | 87mm×86mm×35.8mm                                              |
| 工作环境        | 正常工作温度:-10°C to 45°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结) |