


FAP680-M1 产品规格书

产品概述

YUNCORE® FAP680-M1 是一款高性能、高速率的室内型 11ac 面板式 AP, 可提供 2.4G 和 5.8GHz 双频无线服务, 提供更干净的无线环境, 无线接入更稳定。

产品特性

- 同时运行 2.4GHz (300Mbps) 和 5GHz (867Mbps) 实现无线最大吞吐量。
- 散热片采用表面特殊涂层处理, 散热效果更加理想。
- 支持 48V PoE。

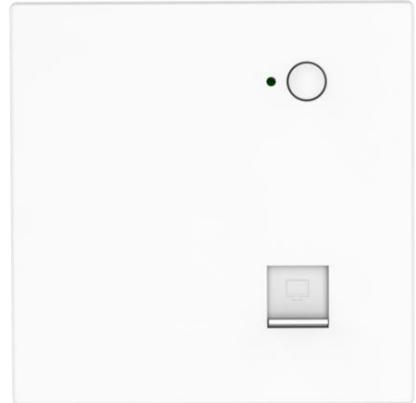

WIFI 传输协议	802.11 b / g / n / a / ac
最高速率	2.4GHz:300Mbps ; 5GHz:867Mbps
工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz; 5.150GHz ~ 5.850GHz
天线 2.4GHz	全向天线 2pcs, 每根增益: 3dBi
天线 5GHz	全向天线 2pcs, 每根增益: 3.3dBi
最大支持无线接入	128
2.4GHz 无线功率	<18±2dBm
5GHz 无线功率	<17±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口,支持 48V PoE 供电
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
外部按键	reset 键 (单击开关指示灯, 长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
指示灯	SYS 灯
PoE	48V 802.3af
最大功耗	< 12W
产品尺寸	87mm×86mm×35.8mm
工作环境	正常工作温度:-10°C to 45°C; 存储温度:-40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)