


AC-HQ500 产品规格书

产品概述

YUNCORE® AC-HQ500 是一款高性能双频 802.11AC 产品，可提供 2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率。

产品特性

- 拥有更好的传输质量，更高的传输速率，并发速率最高可达 1200Mbps。
- 覆盖距离>100 米，可支持用户数为 100+。
- 射频采用大功率 FEM，性能稳定、覆盖更远。
- 增加了防雷板组件，大大的增强了设备的防护能力。

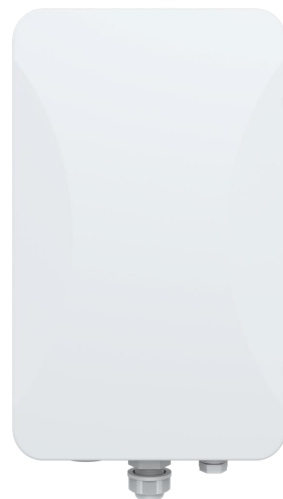

规格参数	
2.4GHz 工作频段	2.4GHz - 2.484GHz
2.4GHz WIFI 传输协议	802.11b / g / n
5GHz 工作频段	5.150GHz ~ 5.850GHz
5GHz WIFI 传输协议	802.11a / n / ac
内置天线 2.4GHz	2 根 2.4GHz 全向天线，每根增益：6dBi
内置天线 5GHz	2 根 5GHz 全向天线，每根增益：6dBi
最高速率	2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	100+
2.4GHz 无线功率	<26±2dBm
5GHz 无线功率	<22±2dBm
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口,支持 48V PoE
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口
按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	PWR 灯、SYS 灯、WAN 口灯、2.4GHz 灯、5GHz 灯
供电	PoE 802.3at

最大功耗	< 16W
产品尺寸	304mm × 181mm × 88mm
净重	1.6kg
工作环境	正常工作温度:-30°C~ 55°C; 存储温度: -40°C~ 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
防护等级	IP67

软件功能	
首页	工作模式: 胖 AP 模式 和瘦 AP 模式
	无线 AP 下载速率, 无线 AP 上传速率, 运行时长
	设备信息, 设备描述, 内网信息, WIFI 信息
支持模式	网关模式: 设备通过 WAN 口连接到广域网后使用静态 IP,DHCP 或 PPPoE 等方式接入到互联网
	中继模式: 在此模式下, 本设备将无线网络信号覆盖至其他客户端或设备, 并使用以太网线连接至其他路由器后接入广域网
	AP 模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备, 并使用以太网线连接到其他路由器接入广域网
无线功能	SSID 广播
	SSID 数量: 4 (2.4GHz) +4 (5GHz) , 支持中文 SSID
	隐藏 SSID 功能
	无线加密: OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-AES
	无线 MAC 地址过滤: 支持白名单
	频谱导航 (5G 优先)
	WiFi 定时关闭功能
	用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离
	发射功率设置
	无线客户端数量限制
	QoS: WMM
网络功能	连接方式: 静态地址, 从管理服务器获取, 从网关获取
	DHCP 服务器: 即可内置 DHCP 服务器, 也可以是外置 DHCP 服务器
	云平台服务器
	防火墙功能
	PPPoE 功能: 支持 PPPoE 拨号功能
设备管理	备份配置信息
	恢复配置信息
	恢复出厂设置
	重启包括定时重启和立即重启
	固件升级
	时间管理包括系统显示时间和时间同步

	系统日志
	胖瘦 AP 切换功能