


AC1350 产品规格书

产品概述

YUNCORE® AC1350 是一款高性能、高速率的室内型 11ac 双频吸顶 AP, 2.4GHz 最高提供 450Mbps 的接入速率, 5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率。

产品特性

- 拥有更好的传输质量, 更高的传输速率, 整机并发速率最高可达 1350Mbps;
- 支持硬件看门狗功能, 异常设备自动恢复, 免维护;
- 优雅的外观设计, 端口隐藏式壳体, 布线美观;
- 支持 48V PoE、DC 12V 两种供电方式;

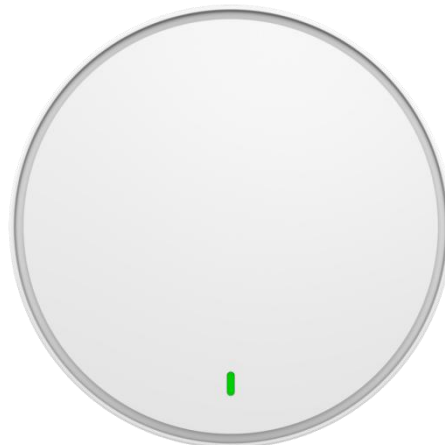

规格参数	
工作频段	2.4GHz: 2.4GHz ~ 2.484GHz 5GHz: 5.150GHz ~ 5.850GHz
WIFI 传输协议	2.4GHz: 802.11 b / g / n 5GHz: 802.11 a / n / ac
无线速率	2.4GHz 最高提供 450Mbps 的接入速率, 5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率。
最大支持无线接入	32
无线功率	2.4GHz: <24±2dBm 5GHz: <21±2dBm
天线	内置全向天线
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口, 支持 802.3af 输入
按键	Reset 键 (长按 6~10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	正面红绿蓝三色灯: 上电亮红亮, 系统启动且任何一个 WiFi 打开后, 红灯熄灭, 绿灯常亮。 瘦 AP 情况下, AP 与 AC 失联时, 红灯, 绿灯熄灭。蓝灯常亮。 使用查找 AP 时功能时, 红灯, 绿灯熄灭。蓝灯快闪 (1 次/秒)。
供电	PoE 802.3af, DC2.0 12V/1A
最大功耗	< 12W
产品尺寸	Ø 186mm×42.5mm

工作环境	正常工作温度:-10℃ to 55℃ 存储温度: -40℃ to 70℃ 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
------	---