

# AC1200 双频无线吸顶式 AP


## AP240 产品规格书

### 产品概述

YUNCORE® AP240 是一款高性能、高速率的 11AC 室内双频吸顶 AP，可提供 2.4GHz 和 5GHz 双频无线服务，2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率。

### 产品特性

- 同时运行 2.4GHz (300Mbps) 和 5GHz (867Mbps) 实现无线最大吞吐量。
- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护。
- 优雅的外观设计，端口隐藏式壳体，布线美观。
- 支持 48V PoE、DC 12V 两种供电方式。
- 采用了专用的 TVS 防护器件，提高了产品在恶劣环境下的稳定性。

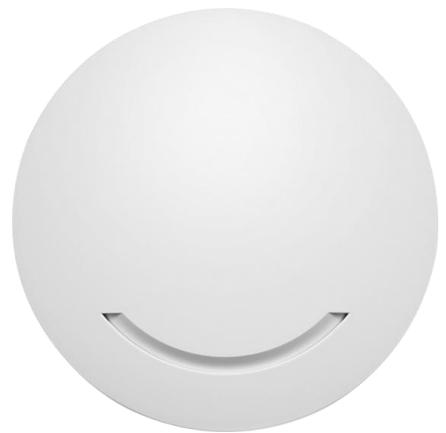

规格参数

规格参数	
工作频段	2.4GHz: 2.4GHz ~ 2.484GHz 5GHz: 5.150GHz ~ 5.850GHz
WIFI 传输协议	2.4GHz: 802.11 b / g / n 5GHz: 802.11 a / n / ac
无线速率	2.4GHz 最高提供 300Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 867Mbps 的接入速率
最大支持无线接入	64
无线功率	2.4GHz: <math>20\pm 2\text{dBm}</math> 5GHz: <math>19\pm 2\text{dBm}</math>
天线	内置全向天线
接口	1 个 10/100Mbps 自适应 WAN 口，支持 PoE 48V 供电 1 个 10/100Mbps 自适应 LAN 口
按键	Reset 键 (长按 6~10 秒恢复出厂默认配置)
状态指示灯	WIFI 灯，LAN 口灯，WAN 口灯
供电	DC2.0 12V / 1A, PoE 802.3af
最大功耗	<math>10\text{W}</math>
产品尺寸	$\varnothing 188\text{mm}\times 33\text{mm}$

净重	0.32kg
工作环境	正常工作温度:-20°C to 55°C 存储温度: -40°C to 70°C 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)