




4+2 光口上联 2.5G非管理型商用PoE交换机

SPB-8042-04H2XS-SA

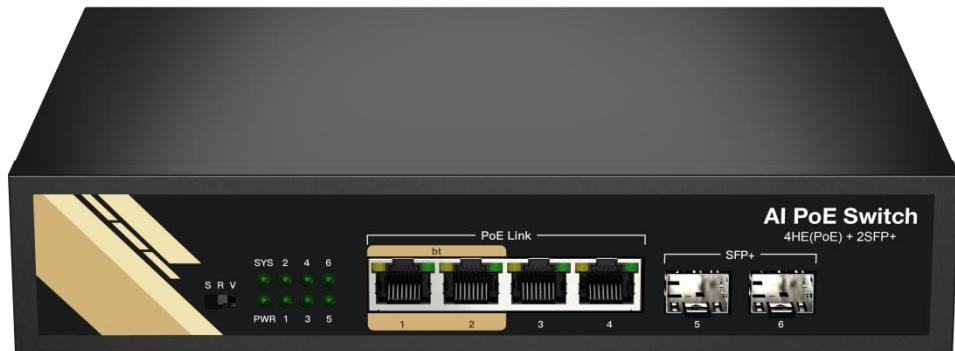

产品简介

YUNCORE®SPB-8042-04H2XS-SA 是一款 4+2 光口上联 2.5G 非管理型商用 PoE 交换机，提供 4 个 2.5Gb/s PoE 供电口，2 个万兆 SFP+ 上联光口；内置安规电源，符合 IEE802.3af/at/bt 标准，自动识别受电设备，安全供电。

功能特性

- 符合 IEEE802.3af/at/bt 标准，自动识别受电设备，安全供电
- 提供 4 个 10/100/1000/2500Mbps PoE 端口+2 个 10GE SFP+ 万兆上联光口
- 内置安规电源，整机功率 65W，单口输出功率最大 60W
- 配备拨码开关，支持普通交换机模式、VLAN 模式拨码切换
- 支持整机 4KV 防雷
- 支持端口短路保护，过载保护
- 全金属外壳，高效散热
- 即插即用，零配置

规格参数

标准	IEEE802.3 10BASE-T 以太网
	IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网
	IEEE802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网
	IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T 2.5G 以太网
	IEEE802.3az 半双工、全双工
固定端口	4 个 10/100/1000/2500Mbps RJ45 端口，支持 52V PoE 供电，符合 802.3af/at/bt 标准，单口最大功率 60W
	2 个 10GE(SFP+) 上联光口
	1 个拨码开关 (S:标准模式 R:Reset V:VLAN 模式)
	支持 10M/100/1000/2500Mbps 传输速率 支持半双工,全双工,自协商工作模式 支持 MDI/MDI-X 自适应
PoE	供电输出自适应支持 IEEE 802.3af (15.4W) 、 IEEE 802.3at (30W) 、 IEEE 802.3bt (60W) 供电线序: 1/2/7/8- 3/4/5/6+
交换模式	存储转发模式
包转发率	44.64Mpps
背板带宽	60Gbps
MAC 地址表	最多支持 MAC 地址: 4K 支持地址自动学习，自动老化

状态指示灯	PWR (绿灯) : 上电绿色常亮, 未上电熄灭 每个电口 (2 个灯) : 左橙色, 2.5G Link 时橙色常亮, act 时橙色闪烁; 右绿色, 10/100/1000Mbps Link 时绿灯常亮, act 时绿灯闪烁 每个光口 1 个灯, Link 时绿常亮, act 时绿灯闪烁 PoE 指示灯: 有负载时, 绿灯常亮; 无负载时, 绿灯间隙性闪亮.
功耗	整机功耗 (不带 PoE 负载) <8.6W
电源	输入电压: AC 100~240V, 电源最大输出功率总和: 52V/1.25A 65W
网线类型	10Base-T : Cat3、4、5 或以上 UTP(\leq 100m) 100Base-TX : Cat5 或以上 UTP(\leq 100m) 1000Base-T : Cat5e 类或以上 UTP/STP(\leq 100m) 2500BASE-T: Cat 6 及以上非屏蔽类双绞线 (\leq 100m) 1000BASE-X 10GBASE-X
产品尺寸	220mm×162mm×43.2mm (裸机)

工作环境
工作温度: -10°C ~ +55°C
存储温度: -40°C ~ +70°C
湿度: 5% ~ 95% (无凝结)